



A. SCHILD S.A. - GRENCHEN (SUISSE)



Cal. 11" 1250

Ancre automatique, seconde au centre directe
Lever automatic, second hand in the center
Anker, automatischer Aufzug, Sekunde aus der Mitte

*Neuville Illustration*

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions en mm

Cage:

Diamètre total	24.80
Diamètre extérieur du poids	24.20
Hauteur maximum	5.52

Echappement:

Grandeur 10 1/2"	
Distance roue—ancr	3.05
Distance ancr—balancier	3.40
Diamètre roue	5.35

Balancier

Diamètre total	8.30
Diamètre trou	0.80
Épaisseur serge	0.60

Virole:

Diamètre total	1.10
Diamètre trou	0.48
Hauteur	0.50

Piton:

Diamètre	0.60
Longueur pour spiral plat	1.00

Barillet:

Diamètre intérieur	7.60
Hauteur du vide	1.46

Ressort de barillet:

Hauteur lame	1.35
Épaisseur lame	0.08
Longueur	225

Bride:

Hauteur	1.30
Épaisseur	0.13
Longueur	25.00

Aiguillage:

Chaussée diamètre ajustement d'aiguille	0.80
Canon diamètre ajustement d'aiguille	1.30 1° conicité
Seconde diamètre pivot	0.21/24
Hauteurs	2.00, 2.25, 2.50, 2.75 et 3.00

Tige de remontoir:

Longueurs	16.75 et 18.00
Diamètre du pas	0.90

Empierrage:



Le calibre est préparé pour pierres chassées
Des plans sont à disposition

Cadran:

Diamètre trou dans la platine	0.90
Position des pieds comme pour le calibre 8 3/4/1240	

Prix de l'ébauche Fr.

Augmentations Fr.

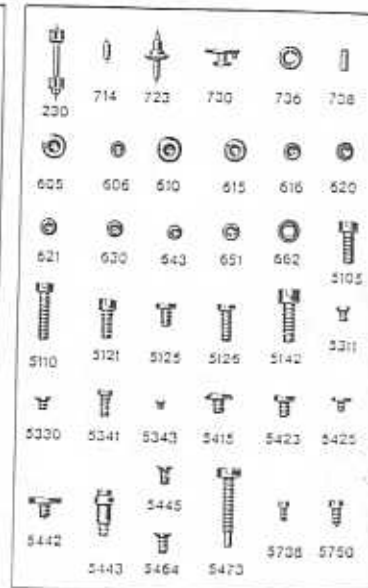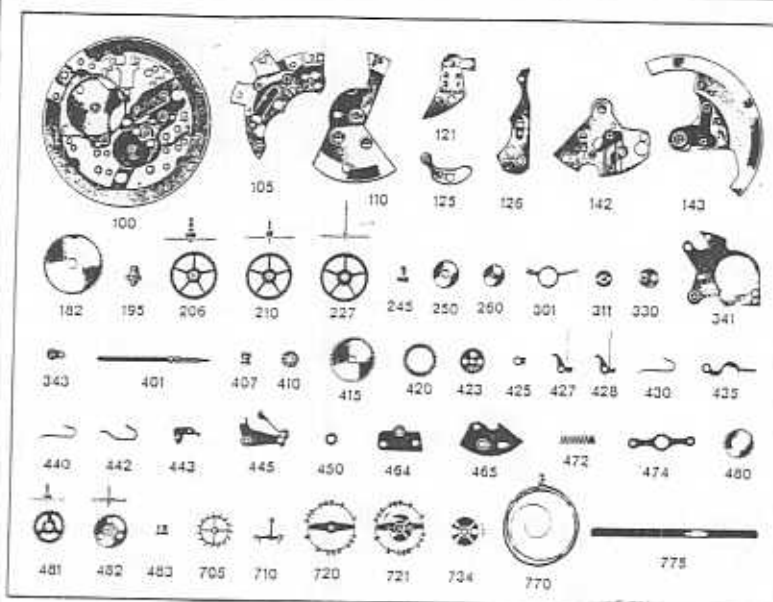

DESCRIPTION

No	
100	Platine
105	Pont de barillet
110	Pont de rouage
121	Cock
125	Pont d'ancres
126	Barillet de grande moyenne
142	Pont pour automatique
143	Masses oscillantes
182	Barillet avec couvercle
195	Arbre de barillet
206	Roue de grande moyenne
210	Petite moyenne
227	Roue de seconde
230	Pignon d'échappement
245	Chaussée
250	Roue des heures
260	Minuterie
301	Raquette
311	Coqueret
330	Plaque de contre-pivot
341	Support de masse oscillante
343	Plaque d'appui pour seconde au centre
401	Tige
407	Pignon coulant
410	Pignon de remontoir
415	Rochet
420	Couronne
423	Noyau de couronne
425	Cliquet
427	Cliquet d'armage
428	Cliquet d'arrêt
430	Ressort de cliquet

No	
435	Bascule
440	Ressort de bascule
442	Ressort auxiliaire de bascule
443	Tirette
445	Ressort de tirette
450	Kanvoi
464	Couvre cliquet d'arrêt
465	Couvre-cliquet d'armage
472	Ressort butoir
474	Ressort brequet
480	Roue d'armage
481	Roue de transmission
483	Roue sur rochet
485	Pignon brequet
705	Roue d'ancres
710	Ancre
714	Tige d'ancres
720	Balancier pivoté avec plateau
721	Balancier avec spiral plat
723	Axe de balancier
730	Plateau
734	Spiral plat réglé
736	Virole
770	Ressort de barillet
775	Bride pour ressort de barillet
738	Piton
605	Pierre de petite moyenne dessous
606	Pierre de petite moyenne dessous
610	Pierre de roue de seconde dessous
615	Pierre de roue d'ancres dessous

No	
616	Pierre de roue d'ancres dessous
620	Pierre d'ancres dessus
621	Pierre d'ancres dessous
630	Pierre de balancier
643	Pierre de roue de transmission et roue sur rochet
651	Bouchon de roue de transmission et roue sur rochet
662	Bouchon de masse oscillante
5105	Vis de pont de barillet
5110	Vis de pont de rouage
5121	Vis de coq
5125	Vis de pont d'ancres
5126	Vis de barillet de grande moyenne
5142	Vis de pont pour automatique
5311	Vis de coqueret
5330	Vis de plaque de contre-pivot
5341	Vis de support de masse oscillante
5343	Vis de plaque d'appui
5415	Vis de rochet
5423	Vis de noyau
5425	Vis de cliquet
5442	Vis de bascule auxiliaire
5443	Vis de tirette
5445	Vis de ressort de tirette
5464	Vis de couvre-cliquet d'arrêt
5473	Vis de butoir
5738	Vis de piton
5750	Vis de cadran

DESIGNATION

Nr.	
100	Plate
105	Barrel bridge
110	Wheel work bridge
121	Cock
125	Arm
126	Center wheel bridge
142	Winding bridge
143	Hammer
182	Barrel
195	Barrel arbor
206	Center wheel
210	Third wheel
227	Fourth wheel
230	Escapement pinion
245	Canon pinion
250	Hour wheel
260	Minute wheel
301	Regulator
311	Upper end piece with stone
330	Lower end piece with stone
341	Center plate
343	Plate of support
401	Winding stem
407	Clutch wheel
410	Winding pinion
415	Ratchet wheel
420	Crown wheel
423	Crown wheel roller
425	Click
427	Intermediate click Nr. 1
428	Intermediate click Nr. 2
430	Click spring

Nr.	
435	Yoke
440	Yoke spring Nr. 1
442	Yoke spring Nr. 2
443	Setting lever
445	Setting lever spring
450	Set stem wheel
464	Cover click plate Nr. 1
465	Cover click plate Nr. 2
472	Shock absorber spring
474	Clutch wheel spring
480	Center wheel
481	Intermediate wheel Nr. 1
482	Intermediate wheel Nr. 2
483	Intermediate pinion
705	Escapement wheel
710	Pallet
714	Pallet staff
720	Balance
721	Balance with hairspring
723	Balance staff
730	Roller
734	Hairspring
736	Coil
770	Mainspring
775	Bridge
738	Stud
	Hole jewel for:
605	Third wheel jewel, upper
606	Third wheel jewel, lower

Nr.	
610	Fourth wheel upper
615	Escapement wheel upper
616	Escapement wheel lower
620	Pallet upper
621	Pallet lower
630	Balance
643	Intermediate wheel Nr. 1
651	Cork for intermediate wheel
662	Cork for hammer
	Screw for:
5105	Barrel bridge
5110	Wheel work bridge
5121	Cock
5125	Arm
5126	Center wheel bridge
5142	Winding bridge
5311	Upper end piece
5330	Lower end piece
5341	Center plate
5343	Plate of support
5415	Ratchet wheel
5423	Crown wheel roller
5425	Click Nr. 3
5442	Yoke spring
5443	Setting lever
5445	Setting lever spring
5464	Cover click plate
5473	Shock absorber spring
5738	Stud
5750	Dial



A. SCHILD S. A. · GRENCHE (SUISSE)

2 différents
arbre de vailllet
et rochet
(Tron wand au
sauré)
Système unique



11^{'''} cal. 1250 ancre automatique, seconde au centre directe

CARACTÉRISTIQUES:**Dimensions totales:**

Diamètre total	2480
Diamètre extérieur du poids	2420
Hauteur maximum	550

Cadrams:

Position des pieds comme pour le calibre 8 $\frac{1}{2}$ -1240.	
Diamètre trous de pieds cadrams dans la platine	90

Barillets:

Diamètre intérieur	760
Hauteur du vide	146

Ressorts de barillets:

Une bride glissante est prévue pour éviter les surtensions. Cette bride porte le crochet auquel s'attache le ressort.

Ajustement d'aiguilles:

Chaussée, diamètre ajustement	80
Canon, diamètre ajustement	130 cône
Pivot de seconde	21/24

Assortiment-échappement:

Grandeur 10 $\frac{1}{2}$ '''	
Distance roue—ancr	305
Distance ancr—balancier	340
Diamètre roue échappement	535
Dimension du balancier	830/60

Empierrage: Ce calibre se fait en pierres chassées.

Aiguillage: Hauteurs 200, 250, 225

Tige de remontoir:

Longueurs	1675
Pas de vis	90

Prix de l'ébauche Fr. _____

Augmentations » _____

Remarques: Le calibre se fait également avec platine biseautée.


A. SCHILD S. A.



Watch Materials

Cal. No 1250

11^{mm} ancre.
seconde au centre

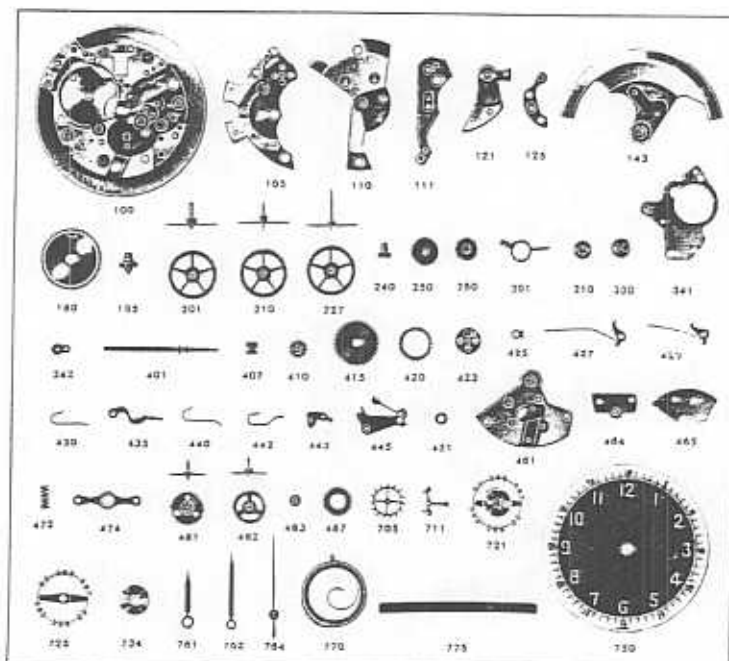

DESIGNATION

Nr.	
100	Plate
105	Barrel bridge
110	Wheel work bridge
111	Center wheel bridge
121	Cock
125	Arm
143	Hammer
180	Barrel
195	Barrel arbor
201	Caster wheel
210	Third wheel
227	Fourth wheel
230	Escapement pinion
240	Canon pinion
250	Hour wheel
260	Minute wheel
301	Regulator
310	Upper end piece with stone
330	Lower end piece with stone
341	Center plate
342	Plate of support
351	Stud
401	Winding stem
407	Clutch wheel
410	Winding pinion
415	Ratchet wheel
420	Crown wheel
423	Crown wheel roller
425	Click Nr. 3
427	Intermediate click Nr. 1
429	Intermediate click Nr. 2
430	Click spring

Nr.	
435	Yoke
440	Yoke spring Nr. 1
442	Yoke spring Nr. 2
443	Setting lever
445	Setting lever spring
451	Intermediate wheel
461	Winding bridge
464	Cover click plate Nr. 1
465	Cover click plate Nr. 2
472	Shock absorber spring
474	Clutch wheel spring
481	Intermediate wheel Nr. 1
482	Intermediate wheel Nr. 2
483	Intermediate pinion
487	Center wheel
	Hole jewel for:
605	Third wheel upper
606	Third wheel lower
610	Fourth wheel upper
615	Escapement wheel
620	Pallet
630	Balance
640	Center bridge
650	Cork for intermediate wheel
705	Escapement wheel
711	Pallet
714	Pallet staff
721	Balance with hairspring
725	Balance
728	Balance staff

Nr.	
730	Roller
734	Hairspring
736	Collet
750	Dial
761	Hour hand
762	Minute hand
764	Second hand
770	Mainspring
775	Bridle
	Screw for:
5105	Barrel bridge
5110	Wheel work bridge
5111	Center wheel bridge
5121	Cock
5125	Arm
5310	Upper end piece
5330	Lower end piece
5341	Center plate
5342	Plate of support
5351	Stud
5415	Ratchet wheel
5423	Crown wheel roller
5425	Click Nr. 3
5442	Yoke spring
5443	Setting lever
5445	Setting lever spring
5461	Winding bridge
5464	Cover click plate
5473	Shock absorber spring
5750	Dial