




COMMUNICATIONS


Cal. No 1430

direct sweep second
lever 11 1/2'''

A. SCHILD S.A. · GRENCHE (Switzerland)




Modern shape of bridges / Easy winding




Large balance / Steady and accurate timing




Wide bevels above and below / Max. height = 450



Correct position for boring stem hole
Profitable for the production of the case



Direct sweep second




Large barrel / Power reserve 45 hours



Cal. N° 1430

11 1/2''' ancre
seconde au centre directe

A. SCHILD S. A. GRENCHEN (SUISSE)

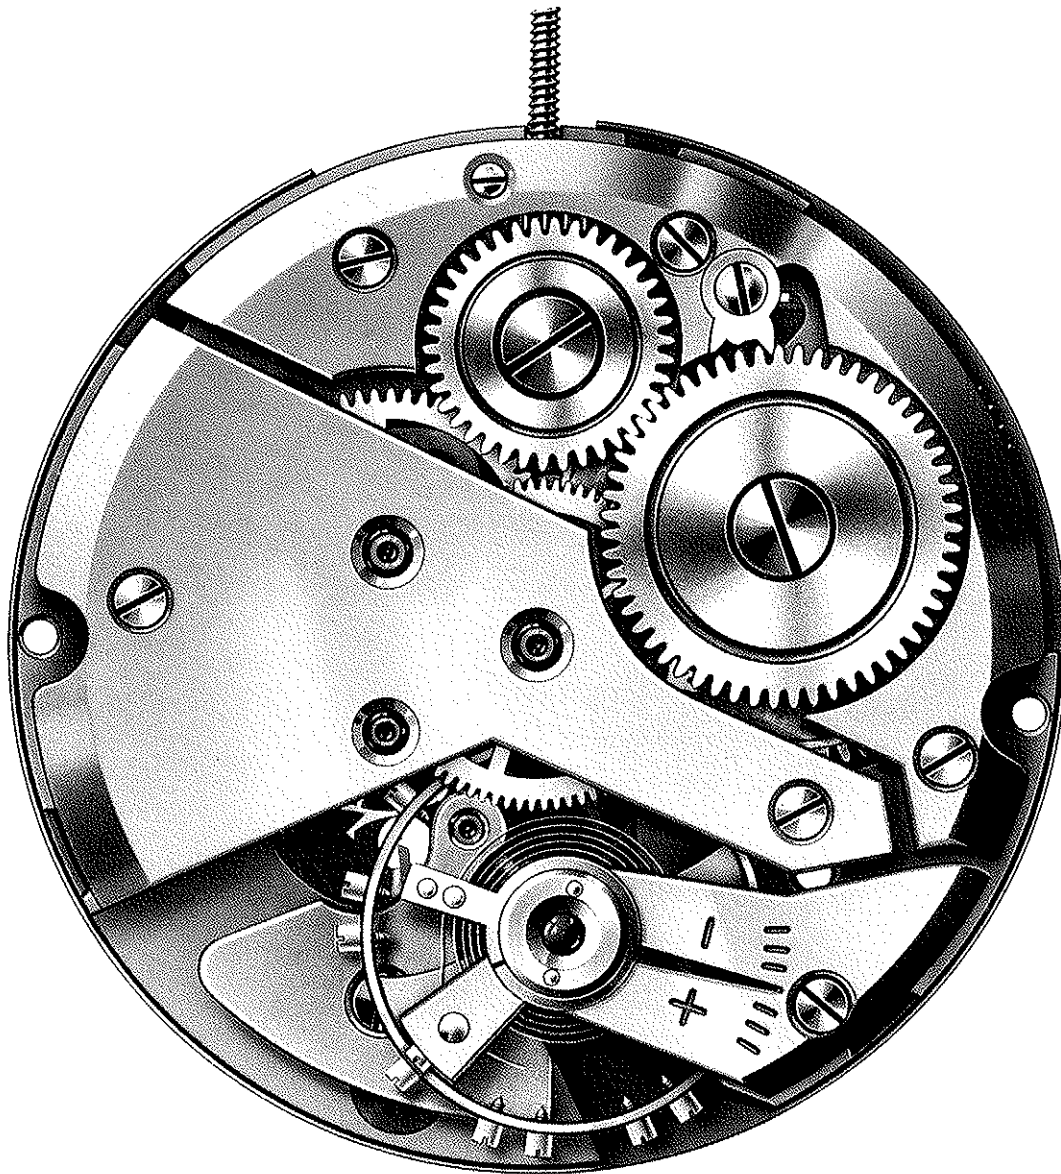


Ancre, seconde au centre directe, bords biseautés


Lever, direct sweep second, bevelled edges



Ancre, seconde au centre directe, bords biseautés
Lever, direct sweep second, bevelled edges
Anker, direkte Zentrumsekunde, abgeschrägte Ränder



Cal. 1430



Caractéristiques techniques:

Dimensions en mm

Cage:

Diamètre total	26.00
Diamètre d'encageage	25.60
Hauteur sur ponts	4.50
Hauteur maximum	4.50
Hauteur sur filet	1.40

Echappement:

Distance roue - ancre	3.15
Distance ancre - balancier	3.40
Diamètre de la roue	5.45
Diamètre du trou de la roue	0.50
Hauteur du plateau	0.85
Diamètre du trou du plateau	0.36

Balancier:

Diamètre total	11.00
Diamètre du trou	0.90
Hauteur de la serge	0.70

Virole:

Diamètre total	1.40
Diamètre du trou	0.58
Hauteur	0.65

Piton:

Diamètre	0.60
Longueur pour spiral plat	1.20

Ressort de barillet:

Hauteur	1.55
Epaisseur	0.11 - 0.115
Longueur	330

Aiguillage:



Diamètre ajustement aiguille de minute	0.90
Diamètre ajustement aiguille d'heure	1.50
Diamètre ajustement aiguille de seconde	0.21/0.24

Tige de remontoir:

Diamètre du filetage	0.90
----------------------	------

Cadran:

Diamètre trous de pieds dans la platine	1.10
---	------

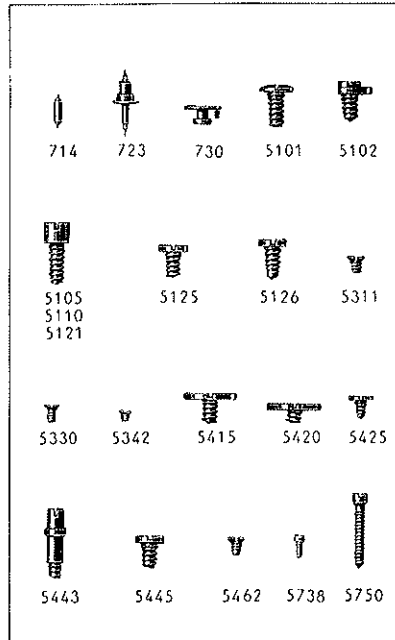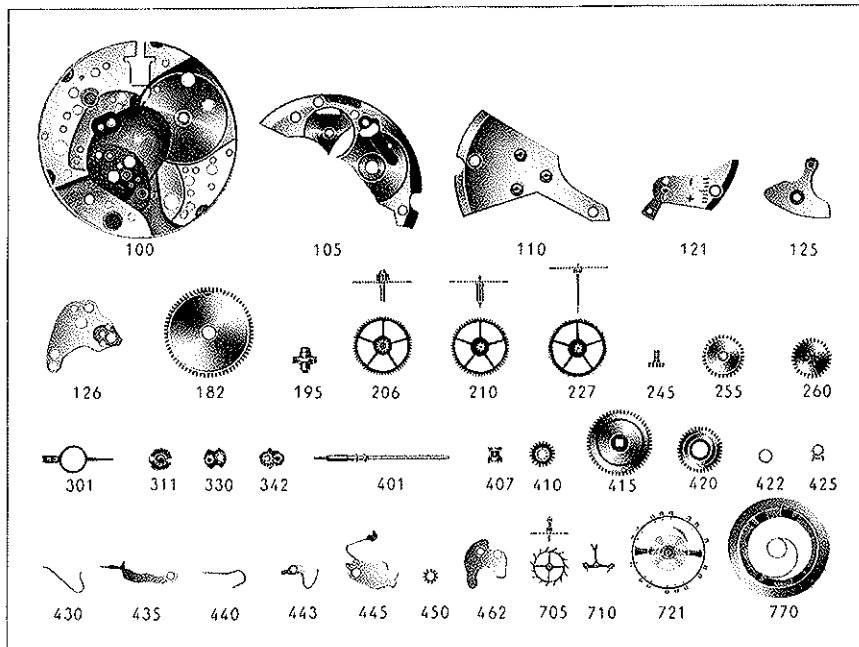

No.	LISTE DES FOURNITURES	Nr.	LIST OF MATERIALS	Nr.	BESTANDTEILE
100	Platine	100	Plate	100	Werkplatte
105	Pont de barillet	105	Barrel bridge	105	Federhausbrücke
110	Pont de rouage	110	Train wheel bridge	110	Räderwerkbrücke
121	Coq pour spiral plat	121	Balance cock for flat hairspring	121	Unruhklöben für Flachspirale
125	Pont d'ancrer	125	Pallet cock	125	Ankerklöben
126	Barette de roue de centre	126	Center wheel cock	126	Minutenradklöben
182	Barillet avec couvercle	182	Barrel and cover	182	Federhaus mit Deckel
195	Arbre de barillet	195	Barrel arbor	195	Federwelle
206	Roue de centre percée	206	Center wheel, drilled	206	Minutenrad, durchbohrt
210	Roue moyenne	210	Third wheel	210	Kleinbodenrad
227	Roue de seconde au centre	227	Sweep second wheel	227	Zentrumsekundenrad
245	Chaussée	245	Cannon pinion	245	Minutenrohr
255	Roue des heures	255	Hour wheel	255	Stundenrad
260	Roue de minuterie	260	Minute wheel	260	Wechselrad
301	Raquette pour spiral plat	301	Regulator for flat hairspring	301	Rücker für Flachspirale
311	Coqueret	311	Upper cap jewel with end-piece	311	Rückerplättchen
330	Plaque de contre-pivot	330	Lower cap jewel with end-piece	330	Decksteinplättchen
342	Plaque d'appui empierrée pour roue de seconde au centre	342	Bearing plate, jewelled, for sweep second wheel	342	Abstützplatte mit Stein, für Zentrumsekundenrad
401	Tige de remontoir	401	Winding stem	401	Aufzugwelle
407	Pignon coulant	407	Clutch wheel	407	Schiebetriebe
410	Pignon de remontoir	410	Winding pinion	410	Aufzugtrieb
415	Rochet	415	Ratchet wheel	415	Sperrad
420	Roue de couronne	420	Crown wheel	420	Kronrad
422	Bague de roue de couronne	422	Crown wheel ring	422	Kronradring
425	Cliquet	425	Click	425	Sperrkegel
430	Ressort de cliquet	430	Click spring	430	Sperrkegelfeder
435	Bascule	435	Yoke	435	Wippe
440	Ressort de bascule	440	Yoke spring	440	Wippenfeder
443	Tirette	443	Setting lever	443	Stellhebel
445	Ressort de tirette	445	Setting lever spring	445	Stellhebelfeder
450	Renvoi	450	Setting wheel	450	Zeigerstellrad
462	Pont du rouage de minuterie	462	Minutework cock	462	Wechselradbrücke
705	Roue d'ancrer pivotée	705	Escape wheel and pinion with straight pivots	705	Ankerad mit Trieb
710	Ancre montée	710	Jewelled pallet fork and staff	710	Anker mit Welle
714	Tige d'ancrer	714	Pallet staff	714	Ankerwelle
721	Balancier avec spiral plat	721	Balance with flat hairspring, regulated	721	Unruh mit Flachspirale
723	Axe de balancier	723	Pivoted balance staff	723	Unruhwellen
730	Plateau	730	Roller	730	Hebelscheibe
770	Ressort de barillet	770	Mainspring	770	Zugfeder
5101	Vis de fixation	5101	Case screw	5101	Werkbefestigungs-Schraube
5102	Vis de fixation spéciale	5102	Case screw, special	5102	Werkbefestigungs-Schraube, Spezialausführung
5105	Vis de ponts	5105	Bridge screw	5105	Brücken-Schraube
5110	Vis de coq	5110	Balance cock screw	5110	Unruhklöben-Schraube
5121	Vis de pont d'ancrer	5121	Pallet cock screw	5121	Ankerklöben-Schraube
5125	Vis de barette de roue de centre	5125	Center wheel cock screw	5125	Minutenradklöben-Schraube
5126	Vis de coqueret	5126	Upper end-piece screw	5126	Rückerplättchen-Schraube
5311	Vis de plaque de contre-pivot	5311	Lower end-piece screw	5311	Decksteinplättchen-Schraube
5330	Vis de plaque d'appui pour roue de seconde au centre	5330	Bearing plate screw for sweep second wheel	5330	Abstützplatte-Schraube für Zentrumsekundenrad
5342	Vis de rochet	5342	Ratchet wheel screw	5342	Sperrad-Schraube
5415	Vis de roue de couronne	5415	Crown wheel screw	5415	Kronrad-Schraube
5420	Vis de cliquet	5420	Click screw	5420	Sperrkegel-Schraube
5425	Vis de tirette	5425	Setting lever screw	5425	Stellhebel-Schraube
5443	Vis de ressort de tirette	5443	Setting lever spring screw	5443	Stellhebelfeder-Schraube
5445	Vis de pont du rouage de minuterie	5445	Minutework cock screw	5445	Wechselradbrücken-Schraube
5462	Vis de piton	5462	Stud screw	5462	Spiralklöbchen-Schraube
5738	Vis de cadran	5738	Dial screw	5738	Zifferblatt-Schraube
5750		5750		5750	




COMMUNICATIONS


Cal. No 1430

direct sweep second
lever 11 1/2'''


A. SCHILD S.A. - GRENCHE (Switzerland)



Modern shape of bridges / Easy winding




Large balance / Steady and accurate timing




Wide bevels above and below / Max. height = 450



Correct position for boring stem hole
Profitable for the production of the case



Direct sweep second



Large barrel / Power reserve 45 hours

